


添付図 D01 : ハト小屋詳細図

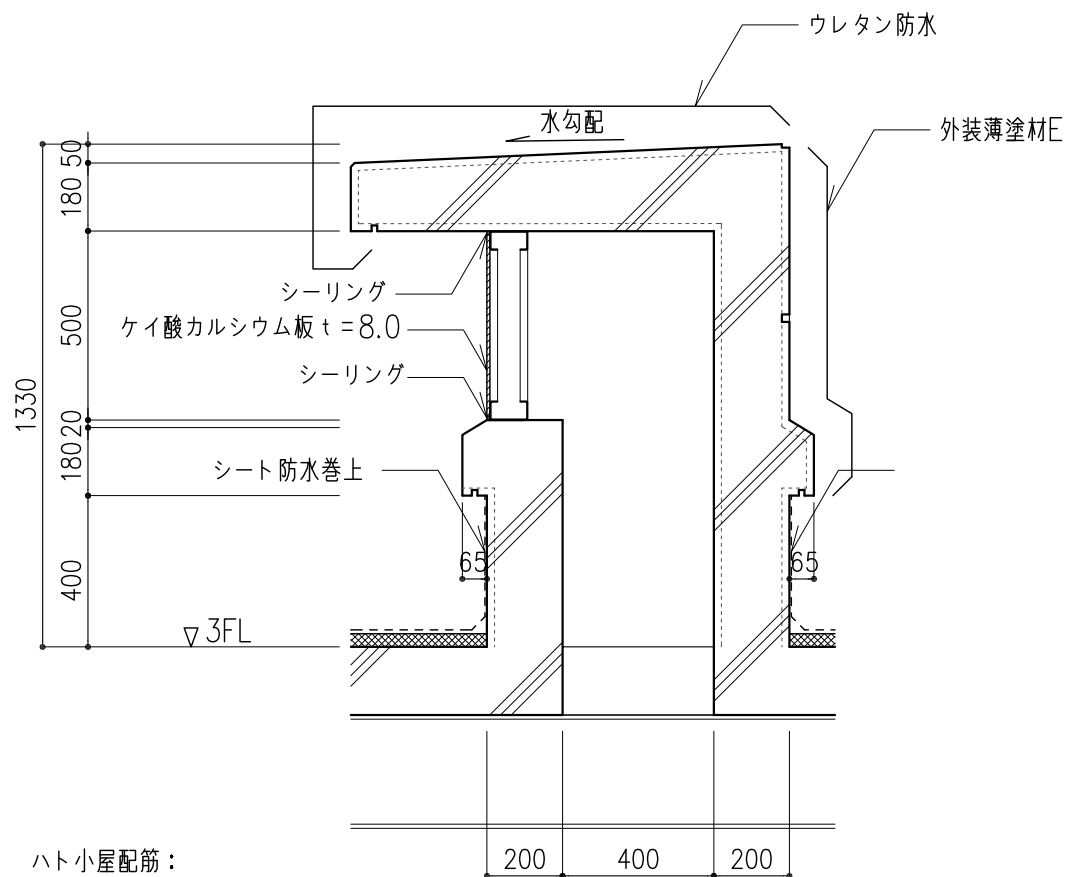

添付図 D02 : 内装（壁・天井）の不燃性能の考え方


1. 共通事項

内壁・天井材：内部仕上表「内装制限」欄の不燃性能を満たす材料（下地共）とする。

2. 告示第1436号四号ハ（２）を適用している室について

告示第1436号四号ハ（２）を適用している室については以下の図の考え方による不燃性能を満たす材料（下地共）とする。


告示第1436号四号ハ（２）を適用している室については内部仕上表の「内装制限」欄に「告（２）」と記載している室が該当する。

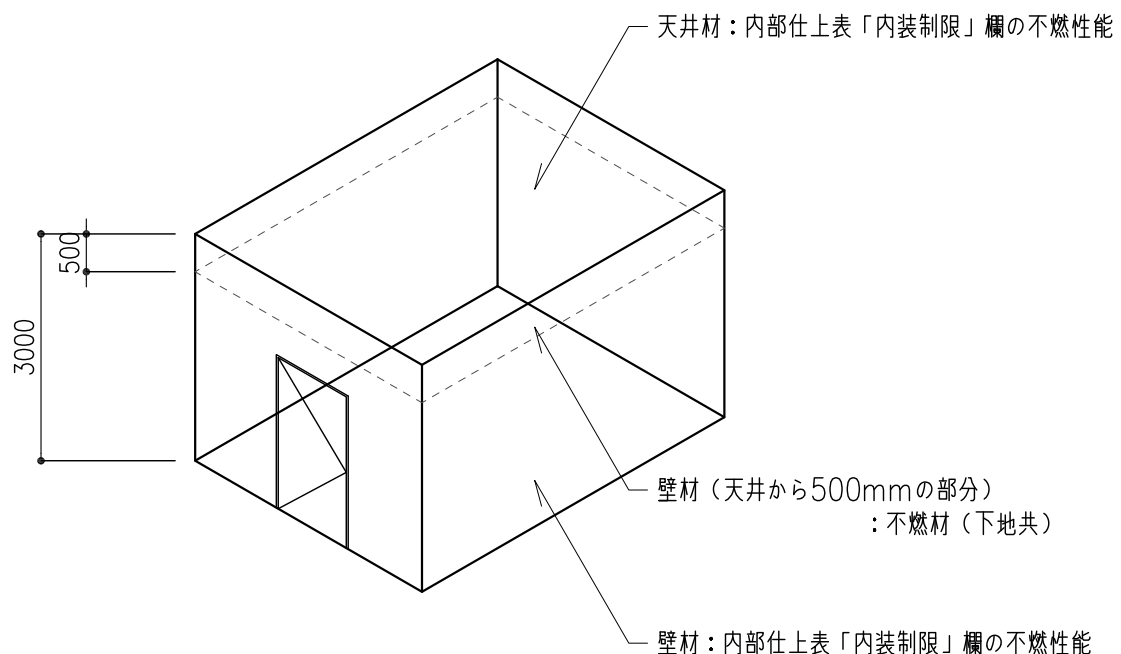

3. 調理室等、内壁材と厨房機器の取り合いについて

給食センター内の内壁壁開口と厨房機器と取り合いは以下の考え方による。

厨房機器と開口枠の間は隙間なくSUSプレート等にて塞ぐこと。

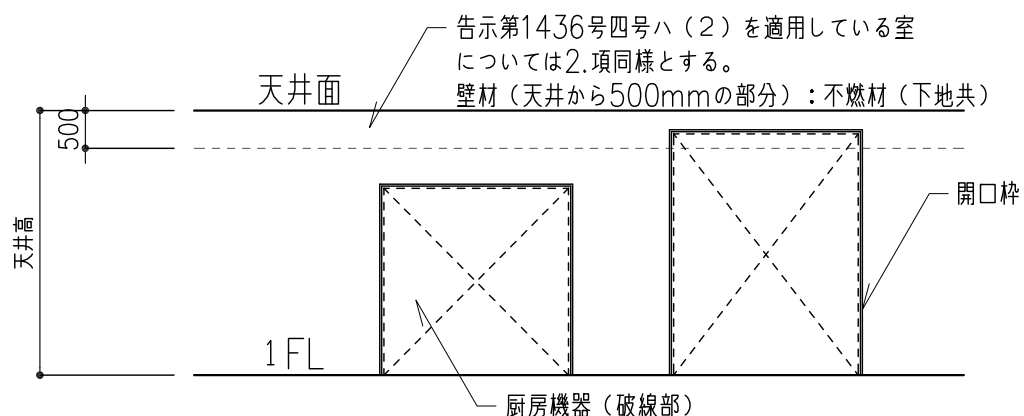

添付図 D03 : 給食センター トップライト参考図

